


fiora



PDD.FT.TITAN.01_FR

Silex Titan

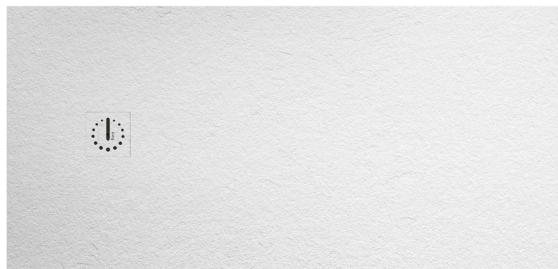

DIMENSIONS (voir page 2)

- Largeur: de 700 à 1200 mm
- Longueur: de 800 à 2030 mm
- Épaisseur: 23 mm


TEXTURES




Pizarra

COULEURS


COULEURS FIORA:

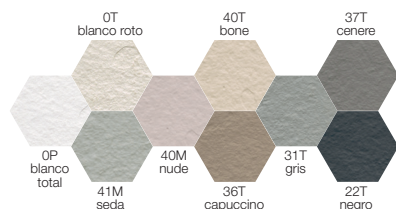

FINITIONS MULTICOLOR:



FINITIONS DROP:



RAL/NCS



Échantillonnages de couleurs et textures disponibles.


GRILLE



Grille en acier inoxydable



Grille Laquée



Grille Laquée avec texture

MATÉRIEL

Receveur: Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane).
Produit sans silicone.

Grille: Acier inoxydable ou Silexpol® (Pizarra).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition antidérapante: classe C (méthode d'analyse: DIN 51097:1992), classification PN24 (standard: NF P05-011) et classe III (méthode d'analyse: UNE-ENV 12633:2003).
- Nanobath : bactériostatique et fongistatique.
- Extra-plat et léger.
- Le receveur peut être découpé sur mesure pour s'adapter à l'endroit où il va être installé.
- Installation sur le sol, surélévation du sol ou niveau au sol.
- Installation facile avec de la silicone, du mastic de polyuréthane ou MS.
- Facilement réparable.

COMPRIS

- Receveur de douche.
- Bonde (standard)¹.
- Grille en acier inoxydable¹.
- Crochet.
- Instructions de montage et manuel du propriétaire.
- Boîte en carton.

OPTIONS

- Bondes¹ :
 - Bonde vertical.
 - Bonde réduit.
 - Bonde plus.
- Grilles:
 - Grille laquée.
 - Grille laquée avec texture.
- Adaptateurs¹:
 - Coude 45° (Ø50/Ø40).
 - Adaptateur pouces (Ø40/Ø1 1/2").
- Silicone couleur (MASI)¹:
 - Disponibles en OP, OT, 40M, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T.
- Mastic rapide en polyuréthane (MARAPI)¹.
- Fiora kit (Adhésif MS + silicone + Siclean).
- Accessible System (máx. 2030 mm).
- Bande d'étanchéité¹.
- Pièces de rechange disponibles.

ALTERNATIVES DE MONTAGE

- Sep-System¹.
- Jupe de surélévation¹.


EMBALLAGE

- Individuel et à haute résistance.
- Boîte en carton avec un cadre périmétral de contreplaqué en bois et des protections intérieures en carton. Effectué selon les dimensions de chaque receveur avec un couvercle vissé aussi en carton pour faciliter son ouverture à destination.


¹ Fiche technique disponible.

SCHÉMAS


DESSOUS

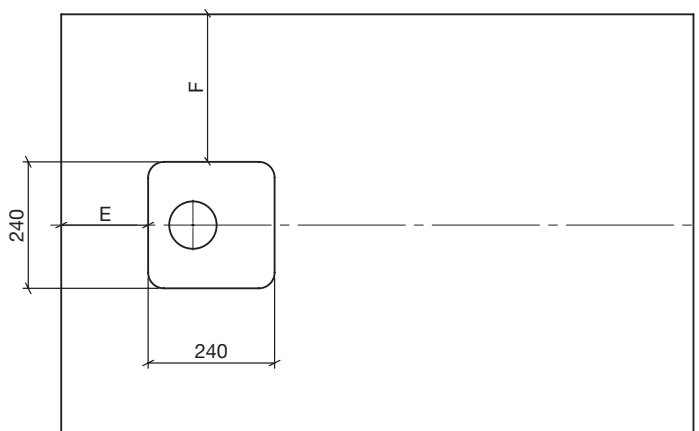


SECTION A

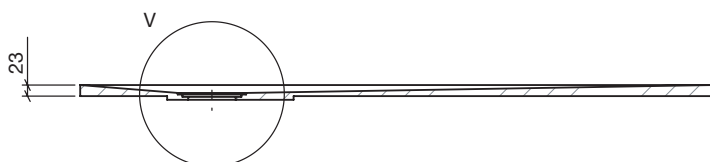

PLAN

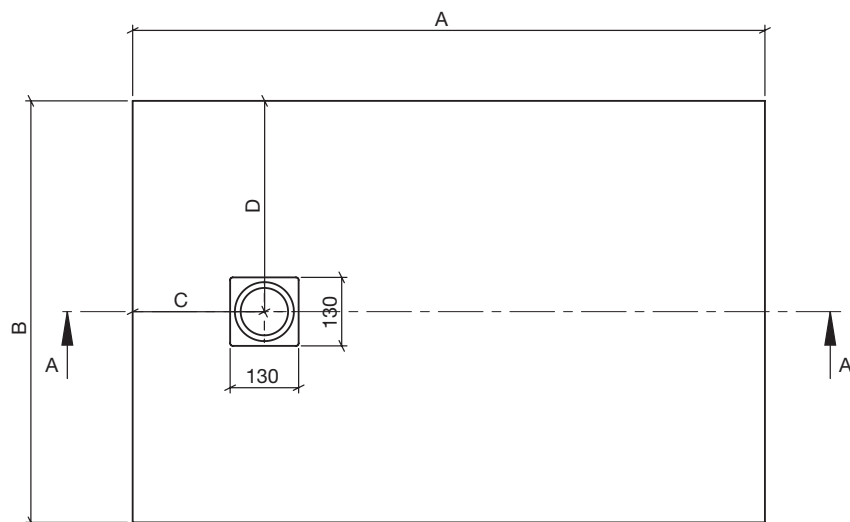

GRILLE

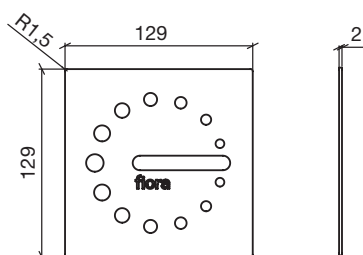

DETAIL V

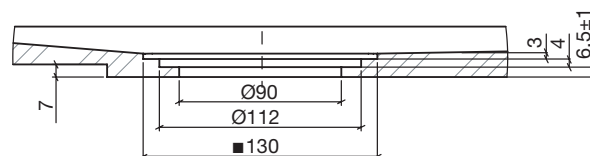


TABLE DES POIDS (A l'usage des clients) (A l'usage des clients)						
A	B	C	D	E	F	Poids (kg)
900	700	250	350	150	230	20
1000						22
1100						25
1200						27
1300		300		210		29
1400						31
1500		600		480		34
1600						36
1700						38
1800						41
1900	43					
2030	46					
1000	750	200	100	255	24	
1200		250	150	29		
1500		300	210	36		
1800		600	480	44		
2030				49		
800	800	200	400	100	280	20
1000						26
1100		250		150		28
1200						31
1300		300		210		33
1400						36
1500		600		480		39
1600						41
1700						44
1800						46
1900	49					
2030	52					
900	900	235	450	135	330	26
1000						29
1100		250		150		32
1200						35
1300		300		210		38
1400						41
1500		600		480		44
1600						47
1700						49
1800						52
1900	55					
2030	59					
1000	1000	235	500	135	380	32
1200						39
1500		300		210		48
1800						58
2030	600	480	66			
1100	1100	250	550	150	430	39
1500		300		210		53
1800		600		480		64
1200	1200	250	600	150	480	47

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Suivez ces conseils simples et vous pourrez profiter de votre receveur de douche SILEX® de FIORA® pendant de nombreuses années.

Pour un nettoyage habituel (après la douche) il suffit de rincer le receveur avec de l'eau et de s'assurer que la salle de bain soit suffisamment aérée. Pour un nettoyage minutieux, veuillez rincer le receveur avec de l'eau et n'importe quel produit commercial pour le nettoyage de salles de bain existant sur le marché et nettoyez avec un chiffon ou une éponge non abrasive. Il est préférable d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfectants contenant de l'alcool. Les produits abrasifs (éponges, chiffons ou semblables) ne sont pas adéquats non plus, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits en spray anticalcaire pour le nettoyage de parois de douches ou similaires ; ces produits doivent être appliqués sur le receveur et ensuite rincés et leur utilisation est recommandée dans les zones ou villes aux eaux très dures (à forte teneur en calcaire).

NANOBATH

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. a développé la technologie NANOBATH (fondée sur la nanotechnologie) employée dans ses produits sanitaires pour leur apporter ainsi des propriétés fongistatiques, bactériostatiques (ISO 22196:2007) et hydrophobes.

Cette technologie consiste à appliquer une couche supérieure sur notre composé, laquelle réagit avec l'élément en transformant ses propriétés extérieures.

NANOBATH confère aux produits de FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. une valeur ajoutée à la durée illimitée, ce qui se traduit par de multiples avantages pour l'utilisateur final :

- Davantage de sécurité et d'hygiène.
- Économies d'eau et de produits de nettoyage et désinfection.
- Diminution du risque de reproduction et contagion de champignons (très apte pour les espaces publics).
- Étant donné qu'il s'agit de matériaux inertes, le produit n'est pas nuisible à l'utilisateur, ce pourquoi il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de prévention.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DÉCLARATION DE PRÉSTATIONS

N° SI03

1 – Produit:

RECEVEUR SILEX

MODEL: TITAN

2 – Nom et adresse:

Fiora Bath Collections, S.L.U.
Ctra. de Logroño, km 23.600 – 26300 Nájera (La Rioja) – ESPAGNE.

3 – Usage prévu:

Usage domestique pour l'hygiène personnelle

4 – Système d'évaluation:

Système 4

5 – Organisme notifié:

Instituto de Tecnología Cerámica

6 – Prestations déclarées:

Caractéristiques spéciales	Présentations	Spécifications techniques harmonisées	Rapport et date
Adaptitude au nettoyage	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Evacuation de l'eau	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Aspect de la surface	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Durabilité	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Stabilité du fond	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Résistance aux éléments chimiques	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Résistance aux variations de température	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221413 10-05-2022
Résistance au glissement	Classe C	DIN 51097:1992	C213587 08-09-2021
Résistance au glissement	Classe 3	UNE ENV 12633:2003	251.851 03-02-2021

- Les prestations du produit identifié au paragraphe 1 sont compatibles avec les performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performance est établie seulement sous la responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Nájera, à 10 de mai de 2022

Fernando Soriano (Directeur Général)

AUTRES PROPRIÉTÉS

- Coefficient de dilatation linéaire (Chaud) :
0.000008 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)
- Coefficient de dilatation linéaire (Froid) :
0.000002 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)

Résistance aux produits chimiques

PRODUIT TESTÉ	TEMPS D'EXPOSITION	DÉGRADATION SILEXPOL®
Nettoyant pour vitres	1 h	A
Anticalcaire	1 h	A
Acétone	1 h	A
Ammoniaque	1 h	A
Alcool à 96°	1 h	A
Iodio	1 h	A
Eau de Javel + détergent Lejia + détergente	1 h	A
Eau forte (dilution d'acide chlorhydrique)	1 h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 h	C
Nettoyant pour salle de bains	1 h	A
Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques)	1 h	A
Déblocage de tuyaux	1 h	A
Rimmel	1 h	A
Vernis à ongles	1 h	D
Maquillage	1 h	A
Rouge à lèvres rouge	1 h	B
Crème dépilatoire	1 h	A

La classification utilisée correspond aux codes suivants:
A : Sans changements importants visibles.
B : Légère modification de la couleur.
C : Modification modérée de la couleur.
D : Changement de couleur important.
E : Pellicule attaquée.