

fiora



Silex

EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE / CARRÉ




DIMENSIONS¹

- Largeur: de 700 à 1200 mm
- Longueur: de 800 à 2030 mm
- Épaisseur: 25-34 mm

TEXTURES ET COULEURS




pizarra



liso

Voir les couleurs disponibles dans la fiche technique des couleurs.

GRILLE

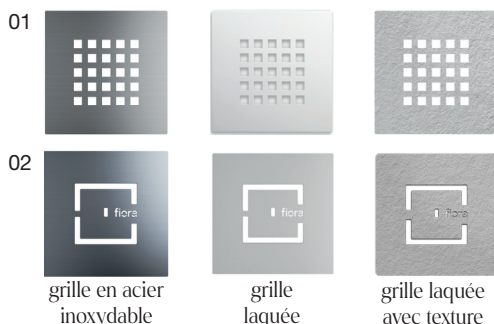grille en acier
inoxydablegrille
laquéegrille laquée
avec texture

MATÉRIEL

Receveur: Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane). Produit sans silice.

Grille: Finition en acier inoxydable ou Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane). Produit sans silice.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition antidérapante: classe C (DIN 51097:1992) et classification PN24 (NF P05-011).
- Finition protectrice contre l'activité bactérienne (ISO 22196:2011).
- Le receveur peut être découpé sur mesure.
- Installation facile avec de la silicone, du mastic de polyuréthane ou MS.
- Facilement réparable.

COMPRIS

- Receveur de douche.
- Bonde horizontale².
- Grille 01 en acier inoxydable.
- Crochet.
- Instructions de montage et manuel du propriétaire.

OPTIONS

- Bondes² :
 - Bonde vertical.
 - Bonde réduit.
 - Bonde plus.
- Grilles:
 - Grille 01. Laquée et laquée avec texture.
 - Grille 02. Acier inoxydable, laquée et laquée avec texture.
- Adaptateurs²:
 - Coude 45° (Ø50/Ø40).
 - Adaptateur pouces (Ø40/Ø1 1/2").
- Silicone couleur (MASI³)²:
 - Disponible en 0P, 0T, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T, 56M.
- Mastic rapide en polyuréthane (MARAPI)².
- Fiora kit (Adhésif MS + silicone + Siclean).
- Rampe d'accès (max. 2030 mm).
- Bande d'étanchéité².
- Boîte de coffrage².
- Pièces de rechange disponibles.
- Cadre sur mesure¹.
- Canal pour écran (sur le cadre sur mesure)¹.

INSTALLATION

- Installation hors sol.
- Installation au niveau du sol.
- Installation surélevée du sol (jupe de surélévation disponible)¹.

EMBALLAGE

- Individuel et à haute résistance.
- Boîte en carton avec un cadre périmétral de contreplaqué en bois et des protections intérieures en carton. Effectué selon les dimensions de chaque receveur avec un couvercle vissé aussi en carton pour faciliter son ouverture à destination.

¹ Voir page 2.

² Fiche technique disponible.


fiora

Silex


EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE / CARRÉ

SCHÉMAS


SECTION A




PLAN

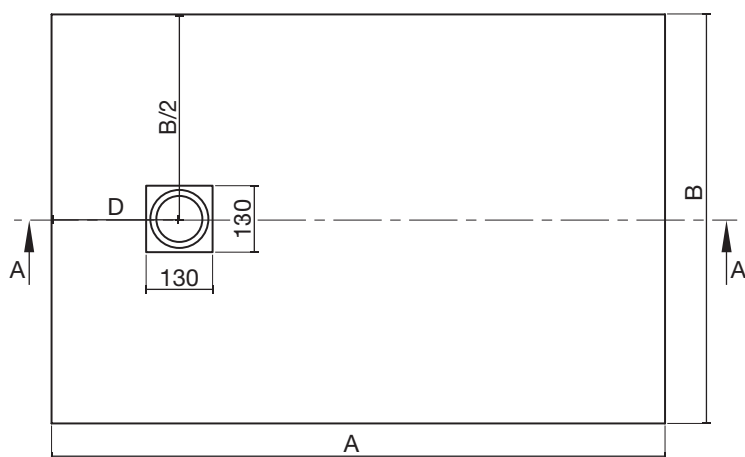


GRILLE

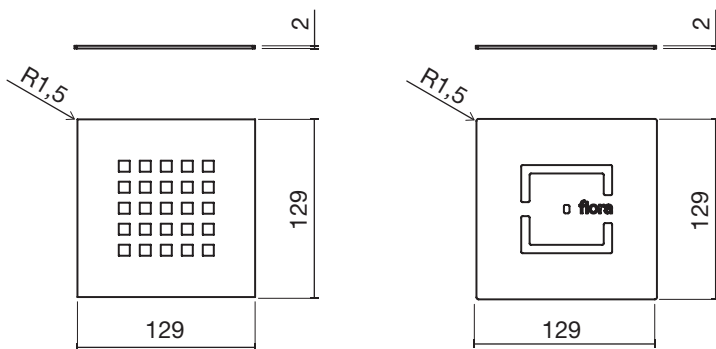


CADRE SUR MESURE



CANAL POUR ÉCRAN



DÉTAIL B

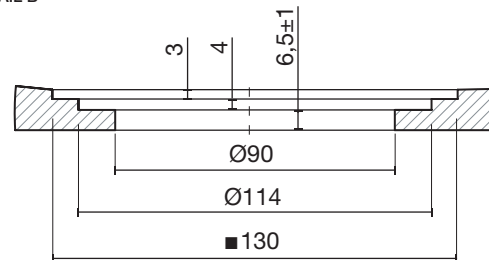

MESURES DISPONIBLES (mm)

A	B	C	D	Poids (kg)
900*	700	28	200	23
1000		25	250 / 200*	26
1100		28	250	30
1200		28		33
1300*		27	300	39
1400		27		39
1500		28		44
1600		29	600	44
1700*		30		53
1800		28		53
1900*		31		65
2030* / 2000**		31		65
1000*	750	24	200	28
1200*		27	250	37
1500*		28	300	47
1800*		29	600	56
2030*		33		70
800*	800	27	200	23
1000		28	250	32
1100		28		33
1200		27	350	39
1300*		29		42
1400		30	600	46
1500		28		51
1600		29		49
1700*		30		61
1800		30		61
1900*		30		75
2030* / 2000**		33		75
900*	900	28	235	30
1000		28	235 / 200*	35
1100*		28	250	44
1200		29		44
1300*		29	300	47
1400		30		51
1500		31		56
1600		32	600	56
1700*		30		68
1800		33		68
1900*		33		84
2030* / 2000**		33		84
1000	1000	28	230 / 200*	39
1200		27	235 / 250*	49
1400**		30	300	56
1500		30	300	63
1600**		30	600	63
1800	1100	33	600	75
2030* / 2000**		33		95
1100		27	250	47
1500	1200	30	300	70
1800		32	600	84
1200*		29	250	58

* Seulement disponible en pizarra

** Seulement disponible en liso

" PIZARRA / LISO

fiora

Silex

EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE / CARRÉ

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Suivez ces conseils simples et vous pourrez profiter de votre receveur de douche FIORA® pendant de nombreuses années.

Pour un nettoyage habituel (après la douche) il suffit de rincer le receveur avec de l'eau et de s'assurer que la salle de bain soit suffisamment aérée.

Pour un nettoyage minutieux, veuillez rincer le receveur avec de l'eau et n'importe quel produit commercial pour le nettoyage de salles de bain existant sur le marché et nettoyez avec un chiffon ou une éponge non abrasive. Il est préférable d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfectants contenant de l'alcool. Les produits abrasifs (éponges, chiffons ou semblables) ne sont pas adéquats non plus, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits en spray anticalcaire pour le nettoyage de parois de douches ou similaires; ces produits doivent être appliqués sur le receveur et ensuite rincés et leur utilisation est recommandée dans les zones ou villes aux eaux très dures (à forte teneur en calcaire).

Les produits de nettoyage ou désinfectants contenant des solvants ou des acides, ainsi que l'eau de javel ou l'eau forte, ne sont pas adéquats non plus.

PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES

Le produit est doté d'une finition protectrice, à base de microparticules d'argent, qui agit contre l'activité bactérienne et est certifiée par la norme ISO 22196:2011. Cette produit:

- Elle est efficace pendant tout le cycle de vie du produit.
- Elle n'altère pas les propriétés du produit.
- Elle n'est pas nocive pour l'utilisateur et il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures préventive.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DÉCLARATION DE PRÉSTATIONS	
N° SI01	
1 – Produit:	RECEVEUR SILEX
MODEL: EXTRA-PLAT, MIXTE, AVEC CADRE, AVANT, PRIVILEGE, ESSENTIAL, TRACE, LIMITE, SILEX PLUS, SPRING	
2 – Nom et adresse :	Fiora Bath Collections, S.L.U. Ctra. de Logroño, km 23.600 – 26300 Nájera (La Rioja) – ESPAGNE.
3 – Usage prévu:	Usage domestique pour l'hygiène personnelle
4 – Système d'évaluation:	Système 4
5 – Organisme notifié:	Ensatec S.L. N°1668 Instituto de Tecnología cerámica
6 – Prestations déclarées:	

Caractéristiques especiales	Présentations	Spécifications techniques harmonisées	Rapport et date	
Aptitude au nettoyage	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Evacuation de l'eau	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Aspect de la surface	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Durabilité	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Stabilité du fond	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Résistance aux éléments chimiques	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221873	16/05/22
Résistance aux variations de température	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C213535	27/09/21
Résistance au glissement	Classe C	DIN 51097:1992	C213587 (pizarra) C213586 (iso) C220321 (testra)	08/09/21 08/09/21 04/02/22
Résistance au glissement	PN24	NF P05-011	C213587 (pizarra) C213586 (iso) C220321 (testra)	08/09/21 08/09/21 04/02/22

- Les prestations du produit identifié au paragraphe 1 sont compatibles avec les performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performance est établie seulement sous la responsabilité du fabricant indiqué au point 2.



Nájera, 24 juin 2024

Fiora Bath Collections

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

PRODUIT TESTÉ	TEMPS D'EXPOSITION	DÉGRADATION SILEXPOL®
Nettoyant pour vitres	1 h	A
Anticalcaire	1 h	A
Acétone	1 h	A
Ammoniaque	1 h	A
Alcool à 96°	1 h	A
Iodio	1 h	A
Eau de Javel + détergent Lejia + detergente	1 h	A
Eau forte (dilution d'acide chlorhydrique)	1 h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 h	C
Nettoyant pour salle de bains	1 h	A
Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques)	1 h	A
Déblocage de tuyaux	1 h	A
Rimmel	1 h	A
Vernis à ongles	1 h	D
Maquillage	1 h	A
Rouge à lèvres rouge	1 h	B
Crème dépilatoire	1 h	A

La classification utilisée correspond aux codes suivants:
A : Sans changements importants visibles.
B : Légère modification de la couleur.
C : Modification modérée de la couleur.
D : Changement de couleur important.
E : Pellicule attaquée.